




Systemy zaprasowywane Viega

Łączą się tylko zalety.

viega

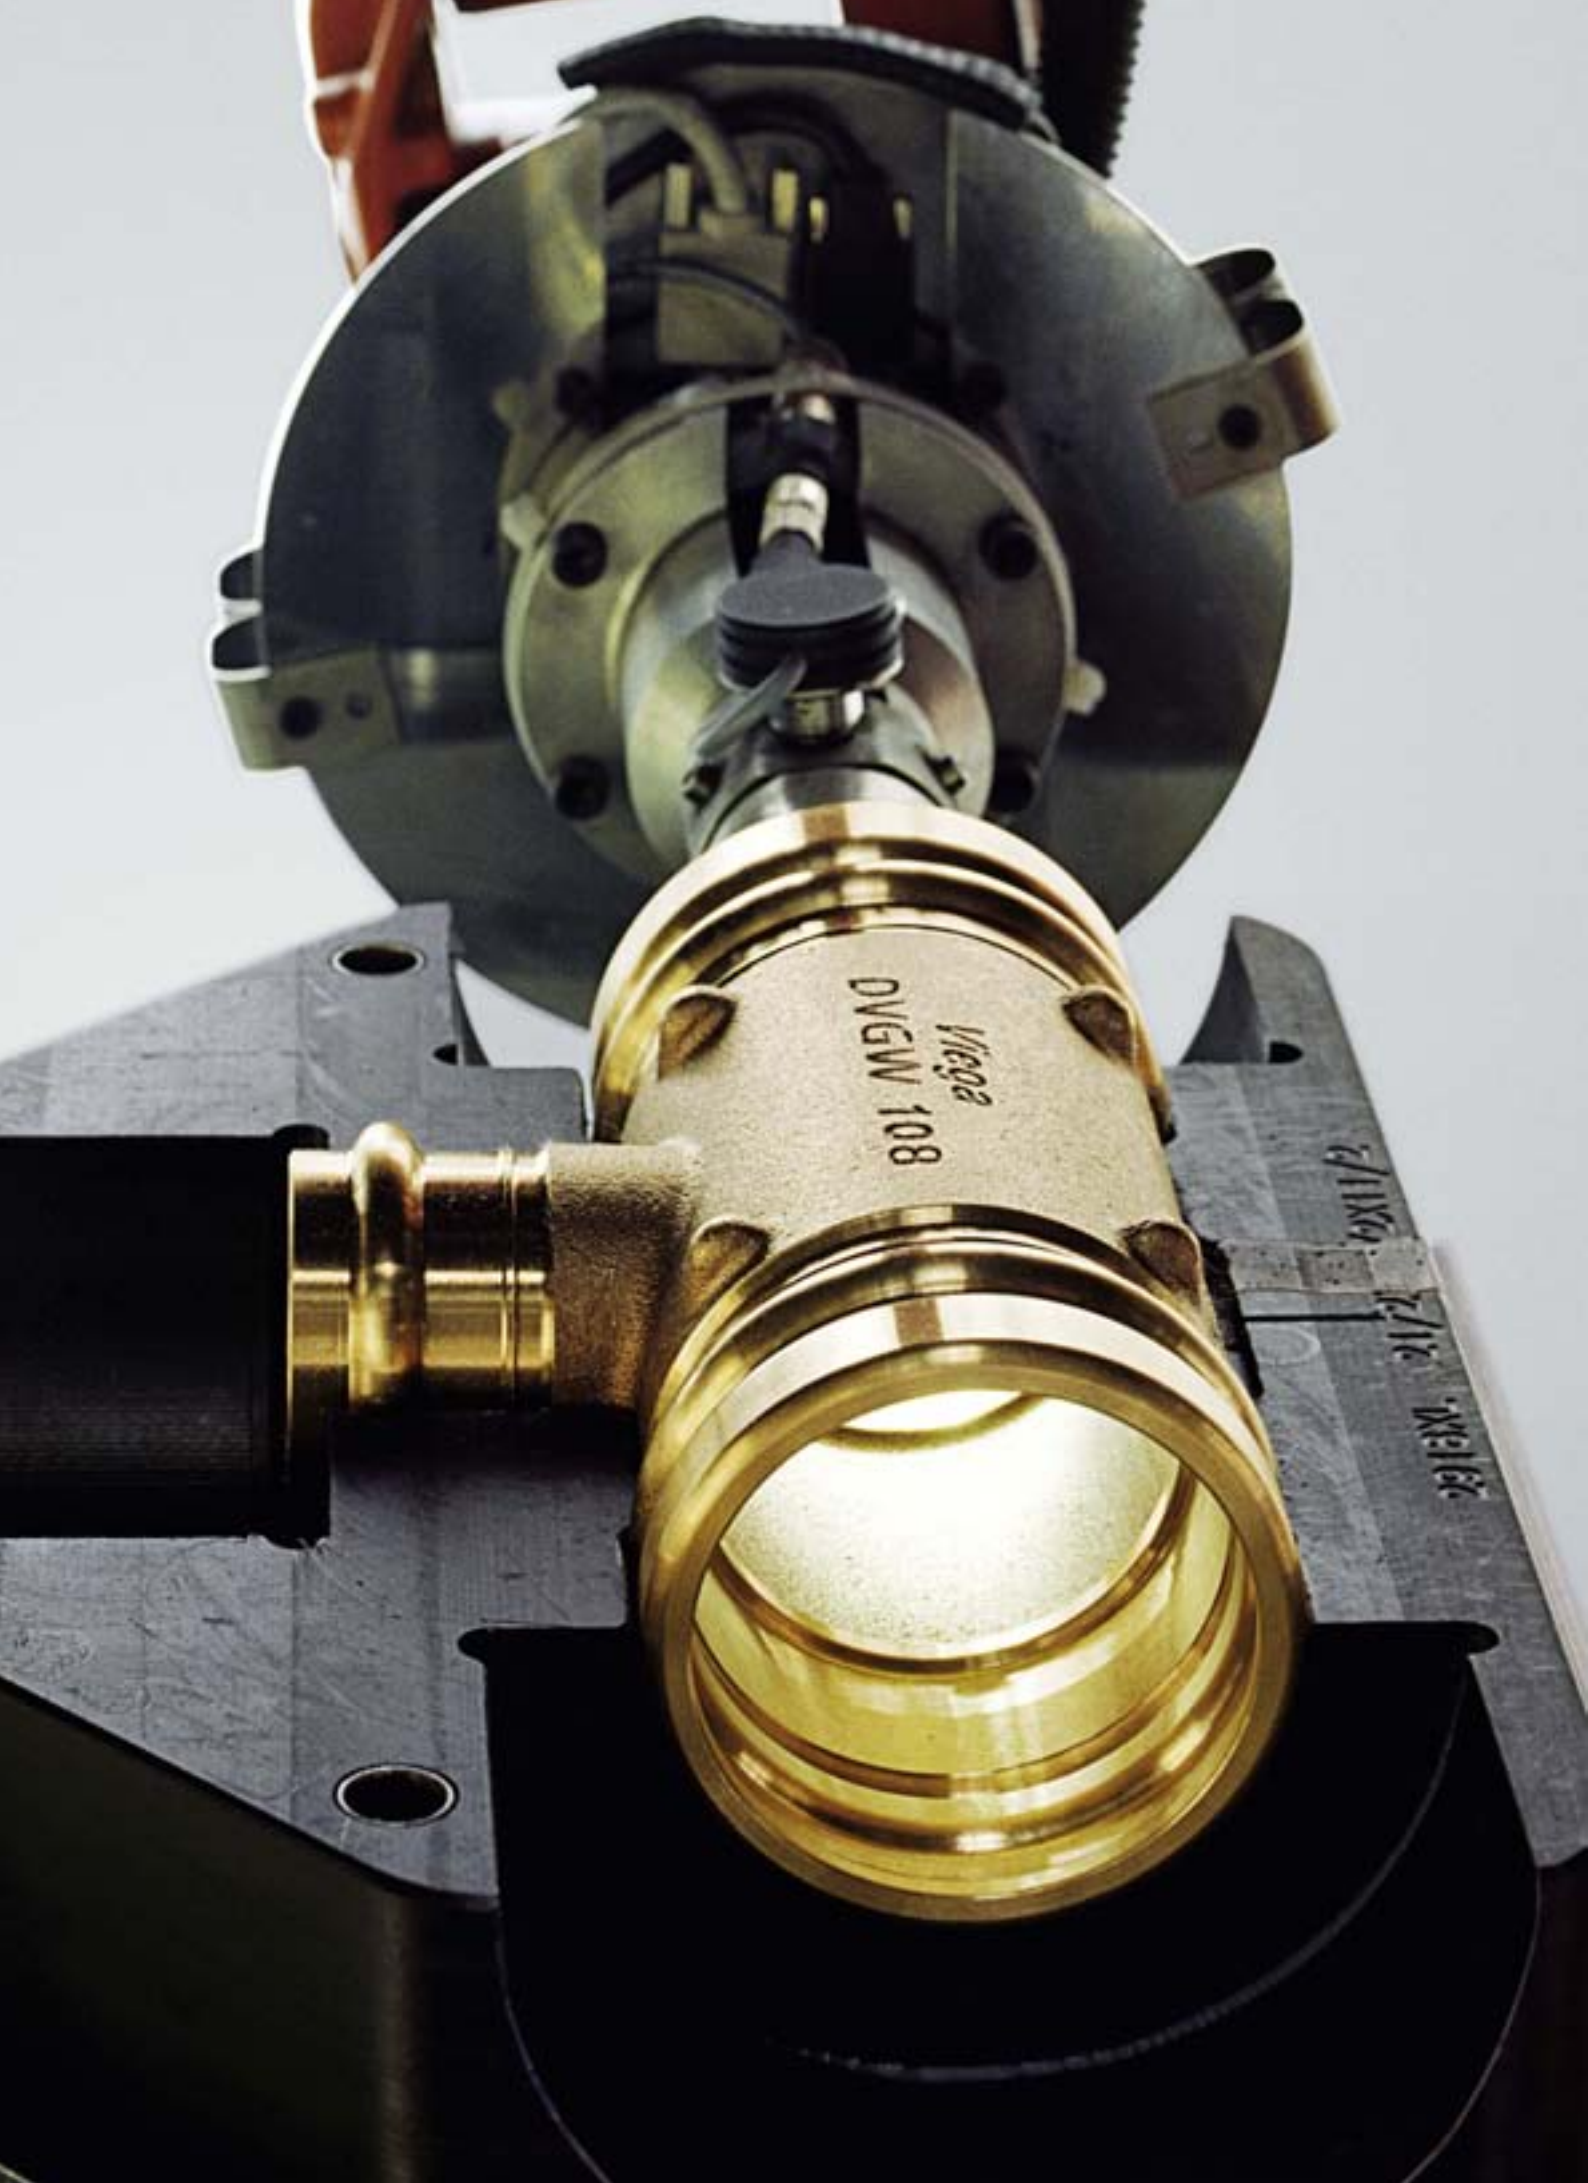

Viega. Liczy się pomysł!

Tradycja rodzinna

Viega to przedsiębiorstwo rodzinne, które od zawsze stawia najwyższe wymagania w zakresie jakości produktów, pomocy klientom, rzetelności dostaw i niezawodności serwisu. A to dlatego, iż jedno jest pewne – trzeba mieć więcej niż jeden dobry pomysł, aby zapisać się w historii międzynarodowych sukcesów. Nie przypadkiem odwaga, radość z wprowadzania innowacji i pasja to cechy, które kształtują to przedsiębiorstwo od ponad 100 lat.


Kompetencja plus różnorodność

W ofercie firmy Viega znajduje się obecnie 16 000 produktów. Produkty te w zakresie całej branży charakteryzują się nie tylko wyjątkową różnorodnością oferty, ale również doskonałą jakością. Przyczyna – firma Viega łączy w sobie wszystko – doskonale wykształceni pracownicy, najlepsze surowce, najnowocześniejsze linie produkcyjne – i pięć fabryk w Niemczech i USA.

Systematycznie i precyzyjnie

Obrazu dopełnia fakt, iż 16 000 produktów jest dostępnych od ręki w magazynie i może być zestawiane, kodowane, pakowane i wysyłane dzięki doskonale działającej koncepcji logistycznej. Ta dziedzina zorganizowana jest według systemu tak, jak wszystko w firmie Viega. Gdyż nie tylko procesy, ale również produkty zazębiają się ze sobą. Podstawę stanowi technika zaprasowywania – jedna z wielu innowacji firmy Viega. Najlepszym tego przykładem są przedstawione w niniejszej broszurze systemy instalacyjne. Zgodnie z dewizą: Viega. Liczy się pomysł!



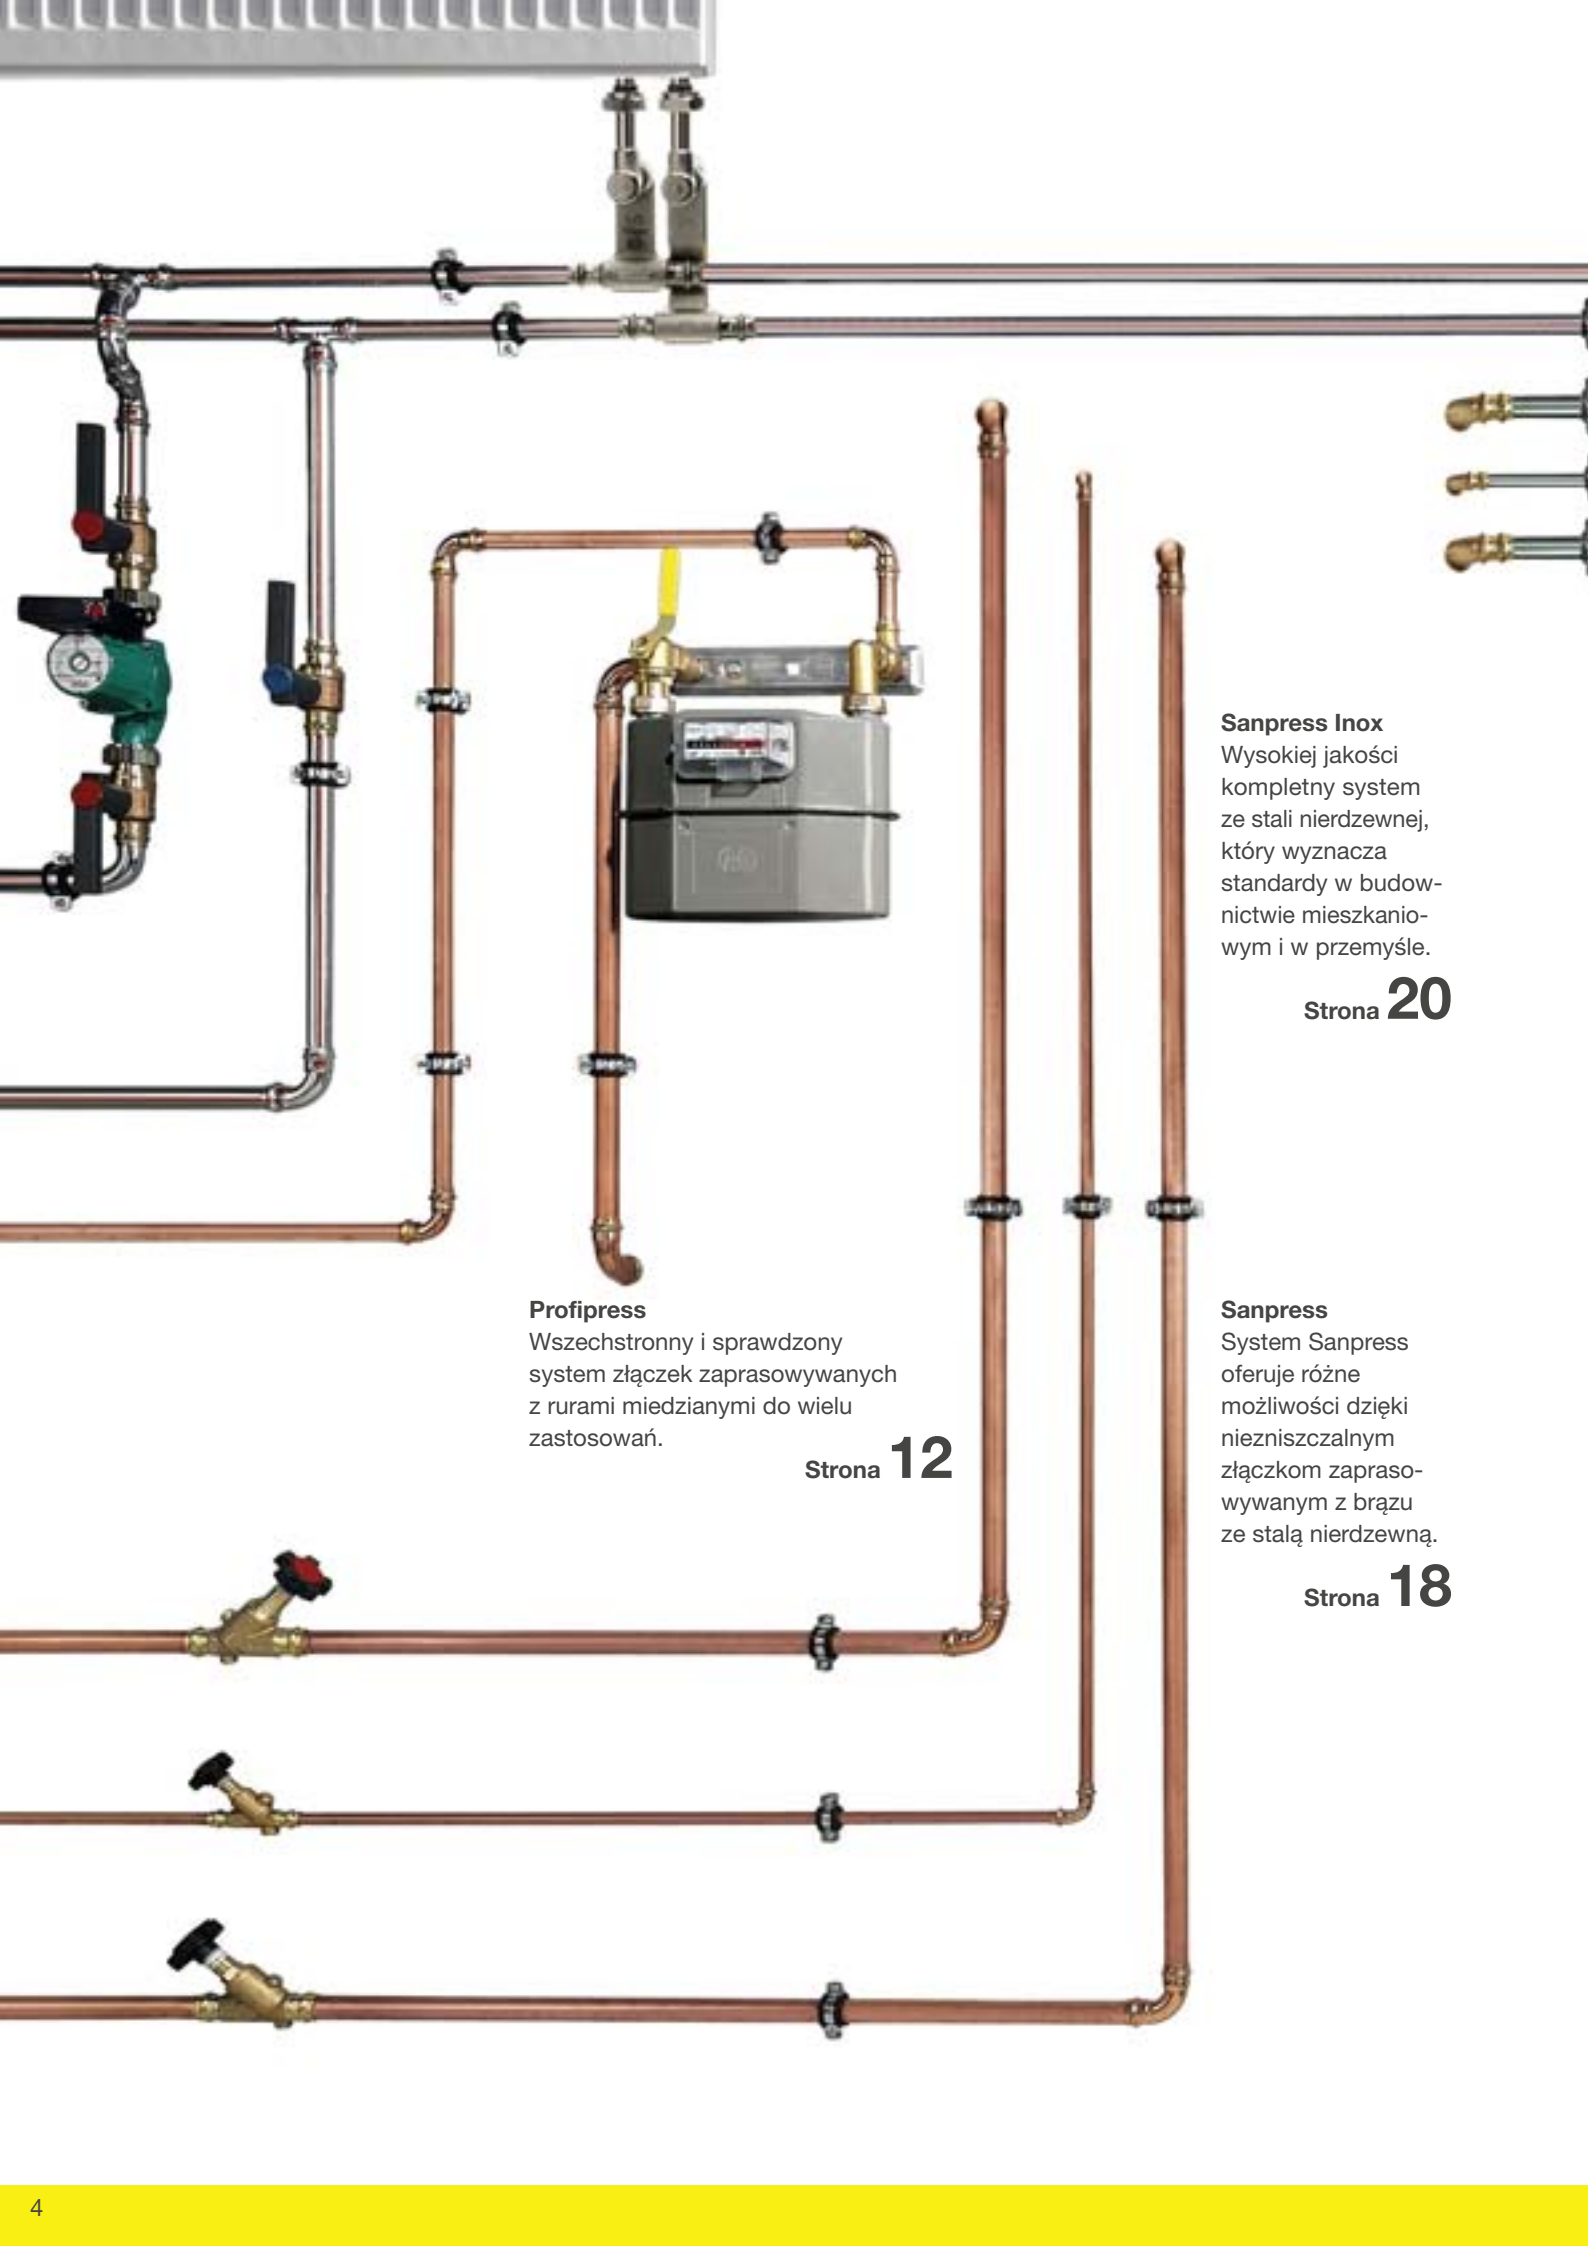

Profipress
Wszechstronny i sprawdzony system złączek zaprasowywanych z rurami miedzianymi do wielu zastosowań.

Strona **12**

Sanpress Inox
Wysokiej jakości kompletny system ze stali nierdzewnej, który wyznacza standardy w budownictwie mieszkaniowym i w przemyśle.

Strona **20**

Sanpress
System Sanpress oferuje różne możliwości dzięki niezniszczalnym złączkom zaprasowywanym z brązu ze stalą nierdzewną.

Strona **18**



Połączenie systemowe firmy Viega. Suma możliwości.

Technika zaprasowywania firmy Viega

Różnorodność zastosowań systemów instalacyjnych firmy Viega jest prawie nieograniczona. Firma Viega oferuje systemy dla całego spektrum instalacji, obejmujące wodę użytkową, gaz, ogrzewanie, jak również inne zastosowania w budynkach, instalacjach przemysłowych oraz na statkach.

Pexfit Pro

System instalacyjny z tworzywa sztucznego o stabilnym kształcie połączony z doskonałym bezpieczeństwem.

Strona **24**



Systemy firmy Viega.
Technika instalacyjna do wszystkich zastosowań.



Zastosowanie System	Woda użytkowa	Ogrzewanie	Gaz/Olej	Kolektory słoneczne	Przemysł	Budownictwo okrętowe	Zastosowania specjalne
Profipress	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
Profipress G	–	–	✓	–	✓	✓	✓
Sanpress	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
Sanpress Inox	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
Prestabo	–	✓	–	✓	✓	–	✓
Pexfit Pro	✓	✓	–	–	✓	✓	✓

Przegląd możliwości stosowania

Dokładne opisy zakresów stosowania, jak również temperatur i ciśnień roboczych podawane są w dokumentacji technicznej.

Połączenie systemowe firmy Viega – Jakość made in Germany. Różnorodność wymagań występujących w praktyce wymaga kompleksowych rozwiązań, dokładnie zaplanowanych, doskonale przemyślanych i łatwych do zainstalowania. Szczególnie wtedy, gdy stosowane są różne materiały takie jak miedź, brąz, stal nierdzewna i tworzywo sztuczne. Gwarantuje to pełną kompatybilność systemów Viega.



Połączenie systemowe zapewnia idealne przejścia

Jako wiodący producent w zakresie techniki instalacyjnej firma Viega oferuje przekonujące i dopasowane do wymagań praktycznych rozwiązania całościowe do takich zastosowań jak woda użytkowa, ogrzewanie i gaz, jak również rozwiązania dla techniki zabudowy podtynkowej i odprowadzania wody. W takich przypadkach użytkownik najpełniej korzysta z połączenia systemowego, ponieważ wszystkie komponenty są do siebie doskonale dopasowane.

Metalowe systemy instalacyjne w piwnicach bądź pionach mogą być bezpośrednio łączone z systemami rur z tworzywa sztucznego na piętrze. Dzięki temu można optymalnie połączyć zalety instalacji o stabilnym kształcie z metalu z elastycznością i komfortem montażu instalacji z tworzywa sztucznego.

Doskonałe połączenie ze sprawdzoną techniką zaprasowywania firmy Viega

Zasadniczą częścią systemu jest znana na całym świecie technologia zaprasowywania firmy Viega z SC-Contur. Niezawodnie łączy ona wszystkie systemy instalacyjne ze sobą i zapewnia przy tym zawsze całkowicie opłacalne rozwiązanie. Bowiem Viega jako jeden z cieszących się największym powodzeniem oferentów systemów w technice instalacyjnej wyznacza standardy między-

narodowe. Asortyment złączek zaprasowywanych firmy Viega obejmuje różnorodne warianty instalacyjne i przyłączeniowe, również w dużych rozmiarach. Oferuje ona wyjątkowo szeroką paletę praktycznych rozwiązań o dużej różnorodności różnych złączek zaprasowywanych – łuki, kolana, trójniki, przejścia gwintowane, mufy, dwuzłączki oraz armaturę z przyłączem zaprasowywanym.



Technika zaprasowywania firmy Viega.
Szybki montaż. Gwarancja trwałego bezpieczeństwa.





Od 1994 r. firma Viega przoduje w technologii zaprasowywania. Asortyment złączy zaprasowywanych firmy Viega obejmuje różne warianty instalacyjne i przyłączeniowe od 12 do 108 mm. Zapewnia to mnóstwo rozwiązań praktycznych w instalacjach wodnej, grzewczej, gazowych i do zastosowań specjalnych – całkowicie bez lutowania, grzewania lub gwintowania.

Technologia zaprasowywania – bezpieczna i szybka

Technologia zaprasowywania firmy Viega gwarantuje wyraźne zalety. Bez ryzyka wzniesienia pożaru i kosztownych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego połączenia są zaprasowywane w ciągu sekundy, trwale i bezpiecznie. W ten sposób odpada wiele czynności roboczych, które w przypadku innych rozwiązań zabierają czas i zwiększają koszty materiałowe. Zamiast tego kilka rąk montowana jest instalacja, która spełnia wysokie wymagania pod względem wyglądu, bez śladów ognia i lutowania. Nie dziwi więc, że przykładowo przy remontach, technika zaprasowywania jest niezbędna.

Komfortowo i praktycznie

Techniką zaprasowywania firmy Viega można realizować nawet duże instalacje o średnicach do 108 mm przy zastosowaniu opłacalnego montażu wykonywanego przez jednego pracownika. Nawet instalacje w wąskich studzienkach lub przepustach stropowych można bez problemu wykonywać za pomocą szczęki przegubowej, która nie zajmuje dużo miejsca. Do wszystkich procesów związanych z zaprasowywaniem służy jedna zaciskarka. W tym przypadku użytkownik korzysta nie tylko ze zmniejszenia


liczby źródeł potencjalnych błędów i ograniczenia nakładu pracy oraz z wykonywania pracy na małej powierzchni, ale również z gwarantowanych, trwale bezpiecznych połączeń. Bezpieczeństwo i komfort, które się opłacają.

Ochrona od samego początku (1)


Aby zabezpieczyć drogi element uszczelniający przed uszkodzeniem podczas montażu wszystkie połączenia zaprasowywane Viega wyposażone są w cylindryczną prowadnicę rury, która razem z podwójnym zaprasowywaniem gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo.

Podwójne zaprasowanie za pomocą techniki zaprasowywania (2) firmy Viega

Technika zaprasowywania firmy Viega jest jednocześnie podwójnie bezpieczna, ponieważ zaciskarki firmy Viega



Przekrój niezaprasowanej złączki.



Przekrój zaprasowanej złączki.

w jednym procesie roboczym wykonują dwa zaprasowania – jedno przed karbem i drugie za karbem. W ten sposób powstaje trwałe połączenie.




Bezpieczeństwo z gwarancją.
SC-Contur firmy Viega.





Nowość: Centralne sprawdzanie szczelności za pomocą SC-Contur. Szybko i bezpiecznie!



Przypadkowo niezaprasowane połączenia stanowią duże zagrożenie bezpieczeństwa. Z tego względu firma Viega poszerzyła technikę zaprasowywania o decydujący czynnik bezpieczeństwa: Viega SC-Contur. Dzięki temu wyższość techniki zaprasowywania widoczna jest nie tylko w postaci błyskawicznego montażu, ale również w gwarancji bezpieczeństwa.

SC-Contur firmy Viega

Technika zaprasowywania została prześlana przez specjalistów firmy Viega w najdrobniejszych szczegółach. Przewidziano również przypadek, gdy przy montażu instalacji jedno połączenie pozostaje przypadkowo niezaprasowane. Z tego względu wszystkie złączki zaprasowywane firmy Viega posiadają zaletę w postaci certyfikowanego SC-Contur firmy Viega, rozpoznawanego po barwnym oznaczeniu na karbie złączki zaprasowywanej. SC-Contur powoduje, że przypadkowo niezaprasowane połączenia stają się natychmiast rozpoznawalne – przy napełnianiu instalacji medium wyraźnie wypływa z nieszczelności.

W ten sposób żmudna kontrola poszczególnych połączeń zaprasowywanych zostaje zredukowana do minimum. Oprócz podwójnego zaprasowania i cylindrycznego prowadzenia rury, SC-Contur firmy Viega jest dodatkowym czynnikiem bezpieczeństwa w technice połączeń zaprasowywanych o decydującym znaczeniu.

Widoczna niezawodność kontroli

W dopuszczonych zakresach ciśnienia i czasu kontroli system SC-Contur działa ze sprężonym powietrzem i wodą. Dzięki temu można kontrolować również instalacje gazowe zgodnie z zasadami techniki dla tego typu instalacji. W próbie szczelności przeprowadzanej na „sucho” ciśnienie wyraźnie spada w całym zakresie ciśnienia od 22,0 mbar do 3,0 bar. Jeśli natomiast instalacja zostanie wypełniona wodą, wypływa ona wyraźnie w zakresie ciśnienia od 1,0 bar do 6,5 bar z niezaprasowanych połączeń.


Centralna próba szczelności

W wyniku dalszego rozwoju SC-Contur firma Viega gwarantuje jako pierwszy oferent na rynku, że możliwa jest centralna kontrola szczelności całej instalacji na manometrze – pod warunkiem, że instalacja została wykonana w całości przy użyciu złączek SC-Contur. Dzięki temu centralna próba szczelności zapewnia większe bezpieczeństwo i wyższy komfort, gdyż pozwala uniknąć koniecznego w innych warunkach sprawdzania każdego połączenia zaprasowywanego. W razie przypadkowego niezaprasowania połączeń dochodzi do wypływu medium z instalacji, a manometr wskazuje spadek ciśnienia. Przeprowadzenie suchej próby szczelności i obciążenia za pomocą sprężonego powietrza pozwala zmniejszyć zakres ryzyka higienicznego. Powoduje je woda stojąca w przewodach od momentu pierwszego napełnienia do uruchomienia.

W wyniku dalszego rozwoju SC-Contur firma Viega gwarantuje jako pierwszy oferent na rynku, że możliwa jest centralna kontrola szczelności całej instalacji na manometrze – pod warunkiem, że instalacja została wykonana w całości przy użyciu złączek SC-Contur. Dzięki temu centralna próba szczelności zapewnia większe bezpieczeństwo i wyższy komfort, gdyż pozwala uniknąć koniecznego w innych warunkach sprawdzania każdego połączenia zaprasowywanego. W razie przypadkowego niezaprasowania połączeń dochodzi do wypływu medium z instalacji, a manometr wskazuje spadek ciśnienia. Przeprowadzenie suchej próby szczelności i obciążenia za pomocą sprężonego powietrza pozwala zmniejszyć zakres ryzyka higienicznego. Powoduje je woda stojąca w przewodach od momentu pierwszego napełnienia do uruchomienia.

- **Błyskawiczne zaprasowywanie złączek o średnicy od 12 do 108 mm podczas montażu wykonywanego przez jednego pracownika**
- **Podwójne zaprasowanie przed i za karbem w jednym procesie roboczym dla uzyskania trwale szczelnego, nie podlegającego skręcaniu i łączonego siłą wzdłużną połączenia**
- **Zaprasowania bez ryzyka pożaru i kosztownych środków przeciwpożarowych**
- **Przypadkowo niezaprasowane połączenia są natychmiast widoczne**
- **Możliwość przeprowadzenia centralnej próby szczelności na manometrze**

Viega Profipress

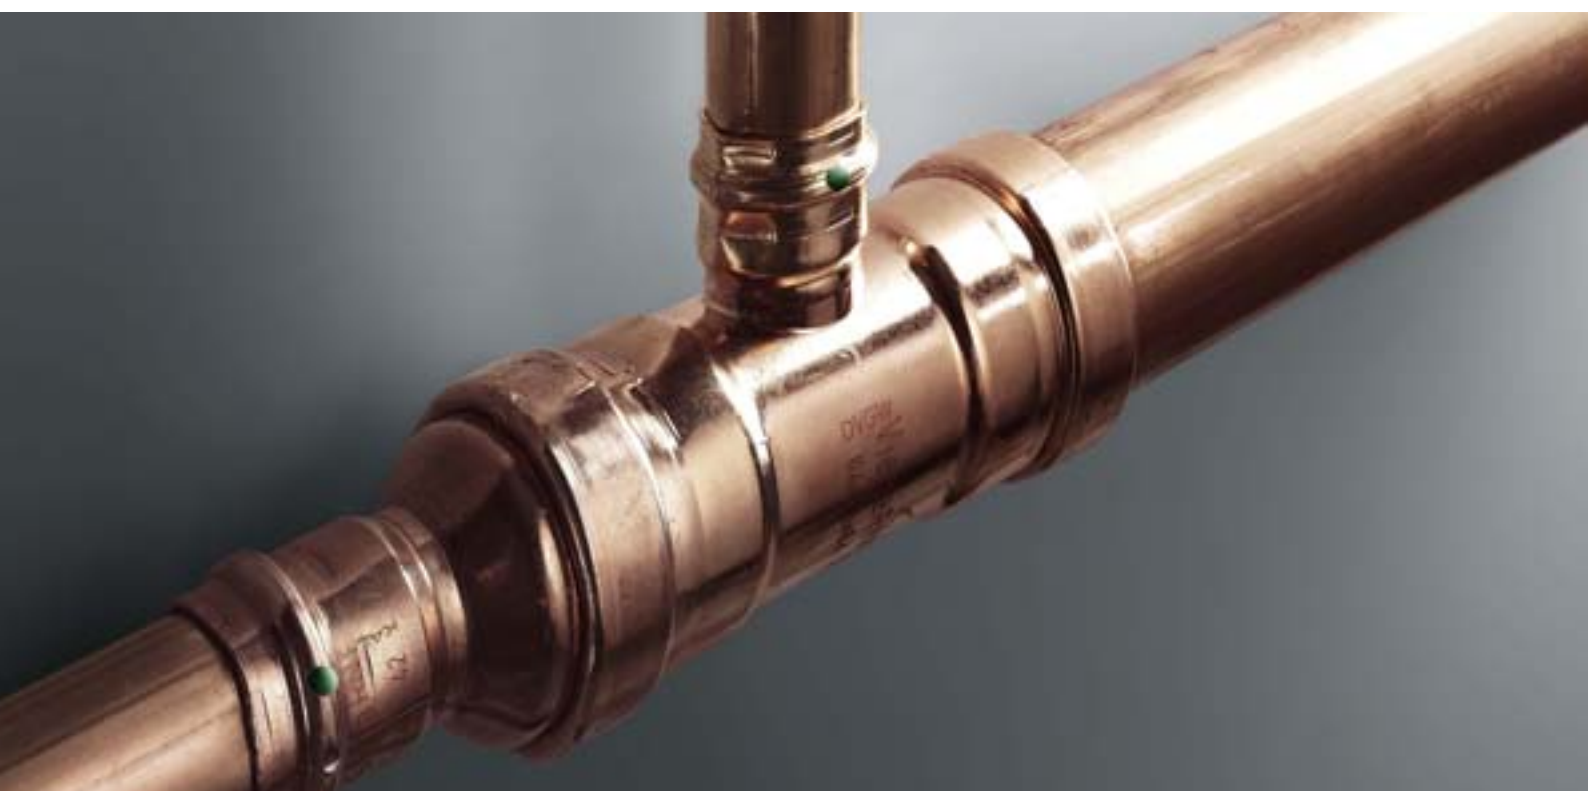



Profipress to sprawdzony w milionach przypadków system złączyek zaprasowywanych do łączenia rur miedzianych. Dostępnych jest ponad 550 artykułów o rozmiarach od 12 do 108 mm do najróżniejszych zastosowań. Przy tym wysokiej jakości element uszczelniający z EPDM wytrzymuje długą eksploatację. Ponadto cylindryczne prowadzenie rury przed karbem zapobiega przekrzywianiu rury i uszkodzeniom elementu uszczelniającego.

Zakres asortymentu i różnorodność

Profipress to system, który w praktyce charakteryzuje się największą wszechstronnością. Jest to spowodowane faktem, iż w systemie Profipress połączono szczególnie inteligentnego zabezpieczenia z bogatym asortymentem. Dzięki temu powstaje zawsze praktyczna instalacja począwszy od przyłącza gazu lub wody aż po kolana z łapami.

Różnorodność zastosowań w pełnym zakresie

Różnorodność możliwych zastosowań systemu Profipress jest prawie nieograniczona. Dzięki różnorodności złączyek system otwiera się dla całego spektrum instalacji, obejmującego wodę użytkową, gaz, ogrzewanie, jak również inne zastosowania w budynkach, instalacjach przemysłowych, a nawet na statkach.

Profipress w instalacji wody użytkowej

Zaostrzone wymagania odnośnie higieny wody użytkowej stanowią wyzwanie, któremu pod każdym względem odpowiada system zaprasowywany Profipress, ponieważ materiał rury, wymiary rury i instalacja są decydującymi czynnikami zapewniającymi trwałą jakość wody użytkowej. Wszystko to przemawia za Profipress.

Profipress w instalacji grzewczej

Dla połączenia kotła z grzejnikiem Profipress jest całkowicie bezpiecznym, opłacalnym i szybkim rozwiązaniem instalacyjnym. Dzięki różnym złączkom przejściowym, dwuzłączkom i kołnierzom Profipress jest odpowiednim rozwiązaniem.

- **System łączenia rur miedzianych wg normy PN-EN 1057 o wymiarach od 12 do 108 mm włącznie z wymiarem pośrednim 64 mm**
- **Bezwzględna stabilność kształtu umożliwiająca szybkie i czyste wykonywanie instalacji**
- **Zwielokrotnione możliwości instalacyjne dzięki zastosowaniu materiałów miedź/miedź, jak również miedź/brąz**
- **Duża różnorodność produktów w instalacjach grzewczych poprzez podzespoły specjalne**
- **Wyposażenie w wysokiej jakości element uszczelniający z EPDM**
- **Spełnianie wszystkich istotnych wymagań stawianych instalacji wody użytkowej**
- **Wszystkie wielkości z SC-Contur, który przy napełnianiu instalacji umożliwia wyraźne rozpoznanie połączeń przypadkowo niezaprasowanych**

Viega Profipress G





System Profipress G firmy Viega jest to sprawdzony w milionach przypadków system złączy zaprasowywanych, który przekonuje rurami miedzianymi, wysokiej jakości elementem uszczelniającym z HNBR, jak również inteligentnymi elementami zabezpieczającymi. System nadaje się optymalnie do bezpiecznego pod względem pożarowym i manipulacji układania przewodów gazowych. Posiada Aprobatację Techniczną oraz Certyfikaty Zgodności wydane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.

Bezpieczne połączenie

Z żółtym oznakowaniem, żółtym elementem uszczelniającym z HNBR oraz żółtym punktem SC-Contur, Profipress G gwarantuje bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Dzięki wyraźnemu oznaczeniu systemu wykluczone są pomyłki. SC-Contur powoduje, że przy przeprowadzaniu próby szczelności niezaprasowane złącze są wyraźnie rozpoznawalne. Szczelność instalacji kontrolowana jest centralnie za pomocą manometru kontrolnego. Przy tym zakres ciśnienia dla przeprowadzenia próby obejmuje od 22 mbar do 3 bar dla mediów gazowych.

Teraz atestowane bezpieczeństwo

Złącze Profipress G o średnicy od 12 do 54 mm posiadają już dopuszczenie do stosowania w instalacjach gazowych na rynku polskim. Dostępne są: mufy, łuki, kołnierze, przejścia gwintowane z brązu oraz złącze specjalne, które ułatwią codzienną pracę. System Profipress G jest od wielu lat stosowany na całym świecie, zapewniając trwałe i bezpieczne połączenia.

Czyste i szybkie remonty

Dzięki szybkiej technice zaprasowywania Viega wiele czynności kosztujących czas i materiał stało się zbędnych. Złącze można bez problemu zaprasować nawet w wąskich szachtach, drewnianych stropach czy przepustach stropowych za pomocą szczęki przegubowej Viega, która nie wymaga wiele miejsca. Do wszystkich czynności związanych z zaprasowywaniem służy jedna zaciśkarka. Wielką zaletą jest nie tylko minimalizacja źródeł potencjalnych błędów i pracochłonności oraz niewielka przestrzeń potrzebna do pracy, lecz również gwarancja uzyskania bezpiecznych i trwałych połączeń.

- **System łączenia rur miedzianych wg normy PN-EN 1057 o wymiarach od 12 do 54 mm**
- **System przeznaczony do bezpiecznego układania instalacji gazowych oraz do układania przewodów w warunkach utrudnionych**
- **Przejścia gwintowane i łączniki specjalne z niezniszczalnego brązu**
- **Różnorodność elementów armatury: dostępne są dwuzłącze, kołnierze i zespoły podłączania liczników**
- **Wyposażenie w wysokiej jakości element uszczelniający z HNBR**
- **Wszystkie wielkości z SC-Contur, który przy napełnianiu instalacji umożliwia wyraźne rozpoznanie połączeń przypadkowo niezaprasowanych**

Viega Profipress S





Profipress S firmy Viega to prawidłowy wybór, jeśli chodzi o zastosowania specjalne. Profipress S z najwyższą precyzją zapewnia doskonałe połączenie z różnymi źródłami ciepła. Nośniki energii takie, jak kolektory słoneczne, sieci ciepłownicze lub niskociśnieniowe instalacje parowe łączone są przy tym za pomocą dającego wyjątkowe bezpieczeństwo SC-Contur firmy Viega.

Wiele zalet budzących zaufanie

System Profipress S firmy Viega posiada wiele zalet, które budzą zaufanie: należą do nich bezpieczeństwo SC-Contur, jak również różnorodność bogatego asortymentu. W ramach tego asortymentu elementy systemu Profipress S o rozmiarach od 12 do 35 mm dostarczane są z fabrycznie włożonym elementem uszczelniającym z FKM (kautczuk fluorowy). W rozmiarach od 42 do 108 mm element uszczelniający z FKM dostarczany jest zwyczajowo osobno.

Do doskonałe wyposażenie do zastosowań specjalnych

Przyszłość należy do odnawialnych źródeł energii. Za pomocą Profipress S można wykonać proste podłączenia do kolektorów słonecznych. Również niskociśnieniowe instalacje parowe można wykonywać korzystając z systemu Profipress S. Przy tym złączki dopuszczone są do temperatury 120 °C i ciśnienia maksymalnie 1 bar. W przypadku sieci ciepłowniczych o temperaturach napływu 120 °C do 140 °C należy stosować system Profipress S. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 16 bar.

Nie występuje niebezpieczeństwo pomyłki

Złączki do systemu Profipress S firmy Viega dostarczane są w pomarańczowych torbach foliowych, co z góry wyklucza pomyłki. Przy tym złączki oznaczone są dodatkowo na biało co wskazuje na wbudowany element uszczelniający z FKM.

- **System łączenia rur miedzianych wg normy PN-EN 1057**
- **Złączki zaprasowywane o wymiarach od 12 do 35 mm z miedzi jak również złączki gwintowane i specjalne z niezniszczalnego brązu**
- **Nadaje się do zastosowań specjalnych w zakresie wyższych temperatur, jak np. w kolektorach słonecznych, sieciach ciepłowniczych i niskociśnieniowych instalacjach parowych**
- **Fabryczne wyposażenie w wysokiej jakości element uszczelniający z kauczuku fluorowego (FKM) o wymiarach od 12 do 35 mm, dostępny osobny element uszczelniający od 42 do 108 mm**
- **Nie ma niebezpieczeństwa pomyłki, ponieważ umieszczono dodatkowe oznaczenie złączki**
- **Wszystkie wielkości z SC-Contur, który przy napełnianiu instalacji umożliwia wyraźne rozpoznanie połączeń przypadkowo niezaprasowanych**

Viega Sanpress





Niezależnie od miejsca zainstalowania – instalacja wody użytkowej, instalacja przemysłowa lub technologiczna – system Sanpress firmy Viega wszędzie wyznacza normy w zakresie jakości i opłacalności. Złączki zaprasowywane z brązu z rurą Sanpress 1.4521 mają nieograniczone zastosowanie w instalacjach do wszystkich rodzajów wody użytkowej i ponadto zapewniają różnorodność produktową, która zaspokaja wymagania dnia codziennego w stopniu większym niż wystarczający.

Do każdej sytuacji doskonałe rozwiązanie

System Sanpress firmy Viega oferuje do każdego zagadnienia właściwą złączkę z brązu. Podzespoły dostępne są o wymiarach od 12 do 108 mm i znacznie ułatwiają projektowanie oraz instalację dzięki małym wymiarom.

Brąz – materiał

Jeśli chodzi o higienę, bezpieczeństwo i wytrzymywanie długotrwałych obciążeń, nie można się obyć bez brązu. Złączki zaprasowywane Sanpress dzięki korzystniejszemu warunkowi przepływu umożliwiają opłacalne wymiarowanie instalacji. Dzięki temu, że te bardzo wytrzymałe złączki nadają się do ciśnień do 16 bar, można stosować je w instalacjach wody użytkowej i innych.

Opłacalna rura Sanpress 1.4521

Firma Viega zwiększa opłacalność systemu Sanpress za pomocą złączek z brązu oraz oferuje do instalacji wody użytkowej pierwszą rurę ze stali nierdzewnej z materiału 1.4521. Nowa rura Sanpress 1.4521 charakteryzuje się wysoką jakością, całkowitym brakiem zastrzeżeń odnośnie higieny i szczególnie dużą opłacalnością – jest to całkowicie zgodne z oczekiwaniami w stosunku do produktu firmy Viega.

Asortyment Sanpress do dużych rozmiarów

W przypadku systemu Sanpress firmy Viega szczególnie duży nacisk położono na elastyczność. Różne podzespoły do większych rozmiarów od 76,1 do 108 mm świadczą o wszechstronności systemu, a szczególnie małe wymiary zapewniają praktyczny komfort montażu. Przy tym wszystkie komponenty posiadają dopuszczenie Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazowniczej i Wodociągowej (DVGW), które gwarantuje długotrwałe bezpieczeństwo w zakresie wytrzymałości i utrzymania jakości wody w instalacjach wody użytkowej i w instalacjach przemysłowych.

- **System składa się z bardzo wytrzymałych złączek z brązu z opłacalną rurą ze stali nierdzewnej 1.4521 w rozmiarach od 12 do 108 mm**
- **Nieograniczone zastosowanie systemu do wszystkich instalacji wody użytkowej**
- **Optymalne prowadzenie przewodów jak np. instalacja pierścieniowa lub szeregowe za pomocą podwójnych kolan naściennych Sanpress oraz trójników naściennych Sanpress**
- **Jednostka montażowa Sanpress ułatwiająca podłączenie przeponowego naczynia wzbiorczego**
- **Dzięki kompensatorom Sanpress można zaoszczędzić miejsce, materiał i czas montażu**
- **Wszystkie wielkości z SC-Contur, który przy napełnianiu instalacji umożliwia wyraźne rozpoznanie połączeń przypadkowo niezaprasowanych**

Viega Sanpress Inox





System ze stali nierdzewnej Viega Sanpress Inox obejmuje swoim bogatym i praktycznym asortymentem produktów szerokie spektrum instalacji sanitarnych, grzewczych i przemysłowych. W postaci złączek o rozmiarach od 15 do 108 mm, włącznie z rozmiarem pośrednim 64 mm, system zapewnia dopasowane rozwiązania do codziennych wyzwań w najróżniejszych obszarach zastosowań.

Sanpress Inox w instalacji wody użytkowej

Jeśli chodzi o wodę użytkową firma Viega ufa wyłącznie materiałom o najwyższej jakości. Nowy materiał 1.4521 w połączeniu ze złączkami zaprasowywanymi ze stali nierdzewnej można stosować bez żadnych ograniczeń do wszystkich rodzajów wody użytkowej – nawet przy zastrzonych wymaganiach, jeśli dezynfekcja prowadzona jest zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o wodzie użytkowej.

Bezpieczeństwo w najtrudniejszych warunkach

Systemy firmy Viega okazały się szczególnie przydatne tam, gdzie materiał i technika wystawiane są na najcięższe obciążenia – w przemyśle. Stosowane są one między innymi w przemysłowych instalacjach chłodzenia i wody technologicznej, jak również w instalacjach sprężonego powietrza.

Asortyment Sanpress Inox XL

Wszystkie podzespoły i komponenty oferowane są w licznych wariantach rozmiarów od 15 do 108 mm. Łuki i kolana, trójniki, przejścia gwintowane, złączki, dwuzłączki i przyłącza armatury – szeroki asortyment produktów firmy Viega zapewnia odpowiednie rozwiązanie do wielu obszarów zastosowań.

- **System wykonany wyłącznie ze stali nierdzewnej o rozmiarach od 15 do 108 mm, włącznie z rozmiarem pośrednim 64 mm, składający się z łączników ze stali nierdzewnej jak również z opłacalnej rury nierdzewnej 1.4521 do instalacji wody użytkowej**
- **Wysokiej jakości elementy uszczelniające z EPDM oraz HNBR**
- **Posiada przekonujące zalety również w zastosowaniu do systemów zaopatrzenia i wielu mediów specjalnych w przemyśle**
- **Wszystkie wielkości z SC-Contur, który przy napełnianiu instalacji umożliwia wyraźne rozpoznanie połączeń przypadkowo niezaprasowanych**

Viega Prestabo





System Prestabo firmy Viega znany jest wśród fachowców ze swojej wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa. System połączeń zaprasowywanych ze stali cynkowanej na zewnątrz jest przy tym dostępny w całym zakresie rozmiarów od 15 mm do 108 mm – włącznie z „rozmiarem pośrednim” 64 mm. Prestabo jest opłacalną alternatywą przy wykonywaniu instalacji grzewczych, zamkniętych obiegów chłodzących lub instalacji sprężonego powietrza. Przede wszystkim wtedy, gdy instalacja nie ma być czasochłennie zgrzewana lub spawana ale szybko i bezpiecznie zaprasowywana tak, jak we wszystkich systemach zaprasowywanych firmy Viega.

Uniwersalny asortyment do instalacji grzewczej

Prestabo oferuje indywidualnie dopasowane rozmiary zarówno do dużych, jak i do małych obiektów. Złączki zaprasowywane i rury obejmują rozmiary od 15 do 108 mm. W rozmiarach od 15 do 54 mm rury Prestabo dostępne są również w białym płaszczu z polipropylenu – idealne do instalacji natynkowych. Wyjątkową korzyść zapewnia duża i ciągle zwiększająca się różnorodność asortymentu do wykonywania instalacji.

Jednoznaczne oznaczenia

W celu uniknięcia pomylenia z systemami instalacji wody użytkowej, firma Viega zastosowała w przypadku Prestabo wyraźne oznaczenie: czerwony prostokąt z symbolem „Nie nadaje się do stosowania w instalacjach wody użytkowej!”, czerwone oznaczenie SC-Contur na złączkach zaprasowywanych, jak również czerwona linia na rurach i okładzinie z polipropylenu. Również kołpaki ochronne dla zabezpieczenia rur przed zanieczyszczeniami są czerwone.

Projektowanie dopasowane do potrzeb

Dzięki oferowanej przez firmę Viega nowej „wielkości pośredniej” o rozmiarze 64 mm można wymiarować instalacje w sposób całkowicie dopasowany do potrzeb. Podczas, gdy u innych producentów luka pomiędzy DN 50 i DN 65 zwykle wymaga stosowania kompromisów w fazie projektowania instalacji Prestabo mogą być dopasowywane precyzyjnie do wymaganych natężeń przepływu. Przykładowo wpływa to na zmniejszenie zużycia materiału i ponadto przyczynia się do oszczędności energii.

- **System połączeń zaprasowywanych z rurami ze stali cynkowanej na zewnątrz o rozmiarach od 15 do 108 mm**
- **Opłacalny „rozmiar pośredni” 64 mm umożliwia projektowanie dopasowane do potrzeb**
- **Czerwony punkt na karbie złączki zaprasowywanej i czerwony pasek na rurze jako oznaczenie: „Nie nadaje się do wody użytkowej!”**
- **Szczególnie nadaje się do instalacji grzewczych, jak również do zamkniętych instalacji chłodzących i instalacji sprężonego powietrza**
- **Wszystkie wielkości z SC-Contur, który przy napełnianiu instalacji umożliwia wyraźne rozpoznanie połączeń przypadkowo niezaprasowanych**

Viega Pexfit Pro





Pexfit Pro firmy Viega jest to system, który dopasowuje się całkowicie do potrzeb użytkownika. Rury Pexfit Pro charakteryzują się elastycznością, niezawodnością i trwałością tak, jak życzą sobie tego użytkownicy. W połączeniu z nowymi złączkami zaprasowywanymi z PPSU (polisulfon fenylu) i sprawdzonymi złączkami z brązu firmy Viega nadają się one do prawie wszystkich instalacji sanitarnych i grzewczych. Rury Pexfit Pro Fosta składają się z trzech warstw: rury wewnętrznej PE-Xc, warstwy aluminium i białego płaszcza zewnętrznego.

Stabilność kształtu nawet przy najmniejszych promieniach gięcia
Pexfit Pro Fosta łączy optymalną poręczność z bardzo dużą stabilnością ciśnienia. Zgrzewany doczołowo płaszcz aluminiowy zmniejsza wydłużenie termiczne, przyczynia się do antydyfuzyjności rury i przede wszystkim zapewnia stabilność kształtu. Małe rozmiary rur można bez problemu giąć ręcznie. Możliwe jest uzyskanie nawet najmniejszych promieni.



①

Bezproblemowe połączenie różnych systemów instalacyjnych (1)

Obszerny asortyment złączek firmy Viega do instalacji wody użytkowej i instalacji grzewczej spełnia wszystkie wymagania odnośnie podłączenia. Przejścia do metalowych systemów instalacyjnych można łatwo wykonać.

System tak elastyczny jak pomysł

Rury Pexfit Pro Fosta oraz Pexfit Pro Plus nadają się bez ograniczeń do stosowania w instalacjach wody użytkowej. Są higieniczne i spełniają obowiązujące przepisy podobnie jak złączki

zaprasowywane firmy Viega. Niezależnie od tego, czy zastosowany system to Steptec, Viega Eco Plus lub Viega Mono – rury Pexfit Pro mają zastosowanie w każdym systemie zabudowy podtynkowej firmy Viega. Dzięki łatwemu formowaniu i doskonałej stabilności kształtu rury te znacznie ułatwiają montaż i zapewniają wszystko, czego oczekuje się od nowoczesnych instalacji wody użytkowej. Ponadto idealnie nadają się do podłączania kotłów grzewczych, zasobników ciepłej wody, jak również grzejników.

- **System rur z tworzywa sztucznego o stabilnym kształcie ze złączkami zaprasowywanymi z wysokiej jakości PPSU, jak również brązu o rozmiarach od 14 do 63 mm**
- **Jednoczęściowa złączka zaprasowywana ze wstępnie zamontowaną tuleją ze stali nierdzewnej**
- **Przejścia do metalowych systemów instalacyjnych można łatwo wykonać.**
- **Bardzo wytrzymała tuleja ze stali nierdzewnej na złączce zaprasowywanej dodatkowo przejmuje funkcję mocowania na rurze**
- **Bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe, również przy wysokich temperaturach i ciśnieniach, dzięki fizycznie usieciowanemu PE-Xc**
- **Nieograniczone zastosowanie w instalacjach wody użytkowej**
- **Wszystkie wielkości z SC-Contur, który przy napełnianiu instalacji umożliwia wyraźne rozpoznanie połączeń przypadkowo niezaprasowanych**

Zaciskarki Viega.
Technika, która łączy.





Zaciskarki Viega przekonują jakością w najtrudniejszych warunkach roboczych. Wraz z zabezpieczeniami sprawdzonymi przez Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego (TÜV) należą one do najbardziej niezawodnych, a tym samym do najpopularniejszych w Europie. Długie okresy międzyserwisowe gwarantują ponadto wysoką opłacalność.

Lekka, praktyczna, szybka: Viega Pressgun

Pressgun 4E i 4B to zaciskarki na najwyższym poziomie. Są one lżejsze, szybsze i łatwiejsze w obsłudze. Urządzenie akumulatorowe 4B (18 V) jest wyposażone w nowoczesny akumulator litowo-jonowy i tak samo jak wariant sieciowy 4E (230 V) jest przeznaczone do wymiarów od 12 do 108 mm. Obydwie maszyny są kompatybilne ze wszystkimi szczękami zaciskowymi Viega, a z czasem zaciskania, wynoszącym ok. 3 sekundy, należą do najszybszych urządzeń tego rodzaju. Niepowtarzalna elastyczność zaciskarek Viega jest osiągnięta dzięki przegubowym pierścieniom do zaprasowywania w połączeniu z głowicą zaprasowującą, obracaną o 180°, dla wymiarów od 12 do 108 mm. Doskonały stosunek ceny do

właściwości odzwierciedla się również w niewielkich nakładach na serwisowanie. Przegląd jest konieczny dopiero po 32 000 zaprasowań.

Mała, lekka, elastyczna: nowa zaciskarka pistoletowa Viega Pressgun Picco

Nazwa tej zaciskarki to równocześnie program. Viega Pressgun Picco do rozmiarów do 35 (40) mm odznacza się bardzo małymi wymiarami konstrukcyjnymi oraz niewielką masą podstawową wynoszącą 2,5 kg. Charakteryzuje się elastycznym zastosowaniem dzięki głowicy zaprasowującej obracanej o 180°. Praktyczna walizka Picco jest dostarczana z zaciskarką i trzema szczękami zaprasowującymi. Istnieje możliwość przechowywania dodatkowych szczęk zaciskowych.

Maksymalną elastyczność zapewniają szczęki przegubowe (12 – 35 mm). Umożliwiają one zaprasowywanie w trudnych warunkach przestrzennych i są również kompatybilne z dotychczasowymi zaciskarkami firmy Viega.



